


GROVEN
GAASWANDEN

MACHINEBEVEILIGING // X-GUARD LITE

X-GUARD LITE

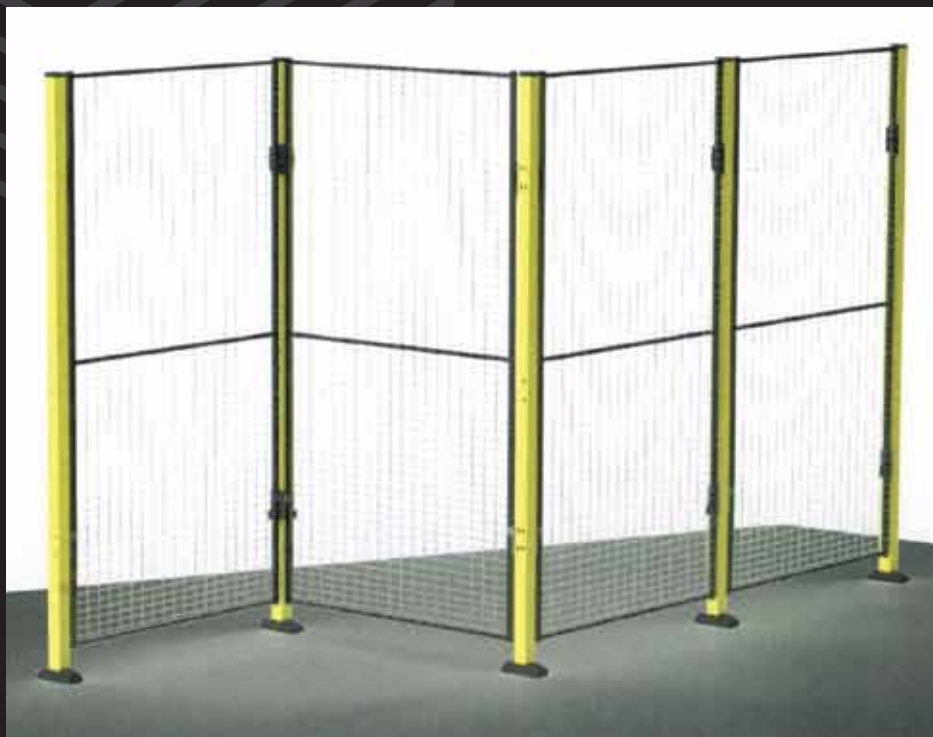

PRODUCTGEGEVENS

Veiligheidsafstand	200 mm
Verticale buizen	19x19 mm
Horizontale buizen	15 x 15 mm
Staanders	50 x 50 mm
Verticale dradden	ø 3mm
Horizontale draden	ø 2,5 mm
Maaswijdte	cc 51 x 31 mm
Oppervlaktebehandeling	Fosfatering/ Epoxylak
Kleur gaaselement	Zwart RAL 9011
Kleur staander	Geel RAL 1018

ACCESSOIRES

K1-02	Optioneel pakket met klikverbindingen, 1set
KHE-3-150	Horizontale aanpasset RAL 9011
T90-06	X-Guard stalenpakket

STAANDERS

Lichte uitvoering, 50 x 50 mm, Geel (RAL 1018)

P17-140	100	1400
P17-200	100	2000
P17-230	100	2300



GROVEN
GAASWANDEN

X-GUARD LITE



MACHINEBEVEILIGING // X-GUARD LITE

GAASELEMENTEN

Art. nr. Hoogte (mm) Breedte (mm)

Zwart (RAL 9011)

W312-130025	1300	250
W312-130040	1300	400
W312-130050	1300	500
W312-130060	1300	600
W312-130070	1300	700
W312-130080	1300	800
W312-130090	1300	900
W312-130100	1300	1000
W312-130110	1300	1100
W312-130120	1300	1200
W312-130130	1300	1300
W312-130140	1300	1400
W312-130150	1300	1500

W312-190025	1900	250
W312-190040	1900	400
W312-190050	1900	500
W312-130060	1900	600
W312-190070	1900	700
W312-190080	1900	800
W312-190090	1900	900
W312-190100	1900	1000
W312-190110	1900	1100
W312-190120	1900	1200
W312-190130	1900	1300
W312-190140	1900	1400
W312-190150	1900	1500

W312-220025	2200	250
W312-220040	2200	400
W312-220050	2200	500
W312-220060	2200	600
W312-220070	2200	700
W312-220080	2200	800
W312-220090	2200	900
W312-220100	2200	1000
W312-220110	2200	1100
W312-220120	2200	1200
W312-220130	2200	1300
W312-220140	2200	1400
W312-220150	2200	1500