


GROVEN
GAASWANDEN

MACHINEBEVEILIGING // X-GUARD KUNSTSTOF, STAAL

X-GUARD KUNSTSTOF, STAAL

▶ COMPLETE TECHNISCHE SPECIFICATIE

Aangezien ons productassortiment voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe afmetingen, worden alle technische specificaties betreffende X-Guard gepresenteerd op een afzonderlijk infoblad, dat steeds wordt bijgewerkt. De laatste versie hiervan kunt u als pdf downloaden vanaf www.grovenaaswanden.nl

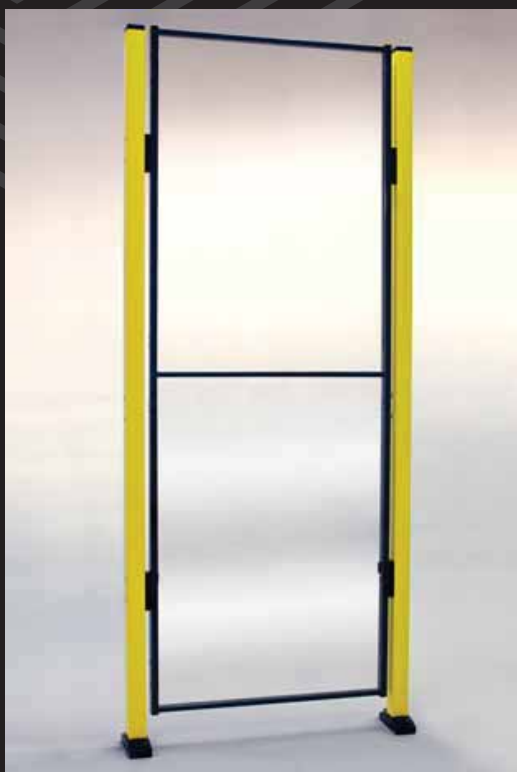

KANTLIJST

Verkrijgbaar als accessoire voor panelen van kunststof en plaatstaal

PANEEL MET RAMEN

Dit paneel vervangt eerdere systemen waarbij elementen van half plaatstaal en kunststof gecombineerd konden worden.

Deze panelen worden toegepast als men een bepaald proces wil monitoren.

PLAATSTAAL EN KUNSTSTOF

In bepaalde omgevingen is een meer dekkende beveiliging in de vorm van transparante kunststofwanden of dekkende plaatstaalwanden vereist. Het X-Guard Kunststof- en Plaatstaalsysteem is gemakkelijk te monteren en u kunt dezelfde staanders en deuren gebruiken als voor onze andere gaaswandproducten. Om te voorkomen dat er tussenruimtes ontstaan tussen staander en elementen, raden wij u aan onze speciale kantlijsten van plaatstaal te gebruiken. De kunststofwanden zijn hittebestendig tot 60 graden en verkrijgbaar in helder en gekleurd kunststof, het laatste als beveiliging bij bijv. een lasbank. Onze gekleurde kunststof voldoet aan brandnorm UL 94 V0 en ook aan E N 1598. De elementen zijn verkrijgbaar in diverse hoogtes en breedtes, als aangegeven op een afzonderlijk informatieblad.

PRODUCTGEGEVENS KUNSTSTOF- EN PLAATSTAALWANDEN

Verticale buizen	30 x 20 mm
Horizontale buizen	25 x 15 mm
Kunststof	2 mm (thermoplastisch polyester)
Plaatstaal	0,8 mm
Staander	50x50, 50x100, 100x100 mm
Kleur element	Zwart RAL 9011
Kleur staander	Geel RAL 1018

(andere kleuren op aanvraag leverbaar)